

# FM CARGO




**HINO**

GRUPO TOYOTA



MODEL	TIRE	WHEEL	HF	HR	CH	OH	FT	RT	CW	TR	OW	FOH	WB1	WB2	ROHF	ROH	OL	CA	FW
FM CARGO	11.00R20-16	20x7 50V	1040	1085	2920	3355	2050	1855	2490	2475	2490	1380	4530	1350	1725	1725	8985	4285	840
	275/80R22.5	22.5 x 8.25	1005	1050	2885	3320	2050	1855	2490	2460	2490	1380	4530	1350	1725	1725	8985	4285	840
	295/80R22.5	22.5 x 8.25	1020	1065	2900	3335	2050	1855	2490	2485	2490	1380	4530	1350	1725	1725	8985	4285	840

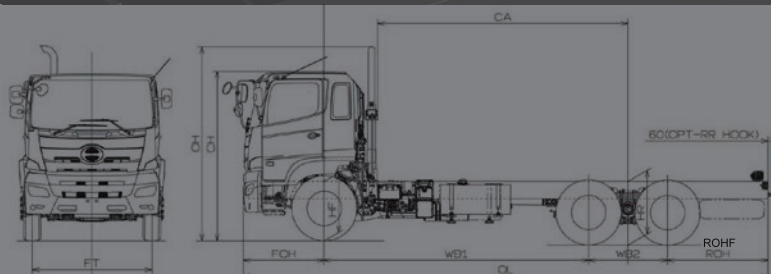

<b>MODELO</b>		<b>FM CARGO</b>
<b>DIMENSIONES</b>		
Distancia entre ejes	WB	4.530 + 1.350 mm
Largo Total	OL	8.985 mm
Alto Total	OH	2.900 mm
Ancho Cabina (sin considerar espejos)	OW	2.490 mm
Largo Chasis	CA + ROH	6.685 mm
Largo Carrozable		7.350 mm
<b>CAPACIDADES</b>		
		<b>FM CARGO</b>
Peso Bruto Vehicular		30.000 Kg
Peso Bruto Combinado		45.000 Kg
Capacidad de Eje Delantero		7.000 Kg
Capacidad de Eje Trasero		23.000 Kg
Peso Chasis Aproximado		8.000 Kg
Cap. Estanque de Combustible (con llave)		390 Litros
Neumáticos		295 / 80R 22.5
Velocidad Máxima		117 Km/Hr
Capacidades de Ascensión		55%
Relación Diferencial		4.875
Bloqueador de Diferencial		Longitudinal
*Los PBVs pueden variar de acuerdo a índices de carga del neumático		
<b>MOTOR</b>		
		<b>FM CARGO</b>
		A09C-UR Euro 5
Cilindrada (cc)		8.866
Potencia (ps/rpm)		350 / 1800
Torque (kgf-m/rpm)		149 / 1100
Sistema SCR ( Cap. Estanque Ad Blue)		59 Litros
Filtro de Aire		Doble
Sistema de Inyección		Common rail , compensador de altura
<b>TRANSMISIÓN / EMBRAGUE</b>		
		<b>FM CARGO</b>
		HINO M009
Tipo		9 vel sincronizadas con over drive
Relación de Transmisión		10.178 / 0.724
Diámetro del Embrague		430 mm
Control de Embrague		Hidráulica con asistencia neumática (Booster)
<b>FRENOS</b>		
		<b>FM CARGO</b>
Freno de Servicio		Aire total
Frenos de Estacionamiento		Maxi brake
Freno Motor		Válvula tipo mariposa a los gases de escape con accionamiento electroneumático
Secador de Aire		Equipado
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>		
		<b>FM CARGO</b>
		Ballestas semielípticas con amortiguador de doble acción
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>		
		<b>FM CARGO</b>
		Ballestas semielípticas
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
		<b>FM CARGO</b>
Voltaje		24 Volts
Baterías		12 Volts 65 Amp / Hr x 2
<b>EQUIPAMIENTO</b>		
		<b>FM CARGO</b>
Cabina		Frontal abatible
Certificación de cabina		Norma europea contra impacto ECER29
Asiento conductor		Con suspensión neumática
Filtro de aire ciclónico		Equipado
Barras de seguridad en las puertas		Equipado
Radio digital + CD + MPS + USB		Equipado
Spoiler parachoques		Equipado
Alarma retroceso		Equipado
Litera		Equipado
Alza vidrios eléctricos		Equipado
Cierre Central		Equipado
Frenos ABS		Equipado
A/C		Equipado
Neblineros, en foco mayor		Equipado
<b>HOROMETRO</b>		
		<b>FM CARGO</b>
Conexión a Trailer		Equipado
Tapa Estanque Combustible		Con llave
Porta Vasos		Equipado